Karta danych technicznych :

CI 10

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		MANITOU
1.2	Nazwa modelu		CI 10
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q	1000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	680 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1950 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		1400 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		946 kg / 1454 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		896 kg / 504 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		254x100 mm
3.3	Wymiary kół tylnych		85x90 mm
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1 / 2 / 4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	505 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	380 mm
	Dimensions		
4.8	Wysokość platformy	h7	130 mm
4.15	Wysokość wideł w położeniu dolnym	h13	80 mm
4.19	Długość całkowita	l1	2628 mm
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	1625 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	1458 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	800 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	800 m
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	760 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	560 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	20 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2878 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2158 mm
4.4	Wysokość podnoszenia	h3	800 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	2345 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	1212 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		6 % / 10 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie przełącznikiem motylkowym
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		2 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 465 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		435 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB

CI 10 - Rysunek wymiarowy

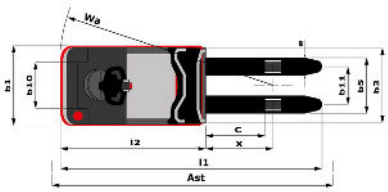

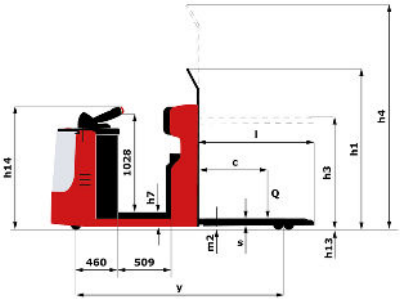

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes