Karta danych technicznych :

MLA 7-75 H-Z

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)		3378 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)		2621 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)		2741 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)		2174 kg
Max. wysokość punktu obrotu łyżki	h35	3.47 m
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	h3	3.28 m
Siła skrawania z łyżką		5906 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		4781 kg
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		4953 kg
Rozstaw osi	y	2.06 m
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach	b22	1.28 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	1.28 m
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS	h36	1.99 m
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2.48 m
Wysokość całkowita z kabiną	h17	2.48 m
Kąt nabierania	a4	45 °
Kąt wysypu	a5	45 °
Kąt przegubu	a19	45 °
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1.74 m
Całkowita długość - bez łyżki	l2	4.44 m
Prześwit	m4	0.31 m
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Model silnika		TD_3_6_L4
Norma emisji spalin		Stage IIIB, Stage V, Tier 4
Liczba siłowników / Parametry siłowników		4 - 3600 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		330 Nm / 1600 rpm
Układ chłodzenia silnika		2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		2 / 2
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		30 km/h
Prędkość jazdy (z obciążeniem)		20 km/h
Blokada dyferencjału		Blokada przód i tył
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		70 l/min / 200 bar
Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu (l/min)		110 l/min
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym		380 bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		74 l
Pojemność zbiornika paliwa		102 l
Hałas i wibracje		
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 1 cab

Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

	Essential	Classic	Premium
Funkcja podnosząca			
Amortyzacja wysięgnika "CRC"	O	O	S
Hydrauliczna blokada osprzętu	S	S	S
Linia hydrauliczna osprzętu	S	S	S
Stanowisko operatora			
Daszek	S	-	-
Fotel mechaniczny z tapicerką materiałową (KAB)	S	S	-
Fotel na zawieszeniu pneumatycznym	-	O	S
Klimatyzacja manualna	-	O	-
Manualna klimatyzacja	-	-	S
Mata podłogowa	S	S	S
Radio samochodowe (50W)	-	S	S
Regulowana i teleskopowa kolumna kierownicza	S	S	S
Wstępny filtr powietrza	S	S	S
Zamknięta kabina z ogrzewaniem	-	S	S
Napęd/Moc			
"Gaz" ręczny	S	S	S
Hydraulika z ciągłym przepływem	S	S	S
Regulacja prędkości	O	O	S
Trzeci bieg	O	O	S
Oświetlenie			
Pełne oświetlenie drogowe	O	S	S
Płaski obrotowy "kogut" LED	O	O	O
Przednie i tylne światła robocze LED (4x: 2 przednie + 2 tylne)	S/O**	O	S
Przednie i tylne światła robocze na kabinie (x4: 2 przednie + 2 tylne)	S	S	-

MLA 7-75 H-Z - Rysunek wymiarowy

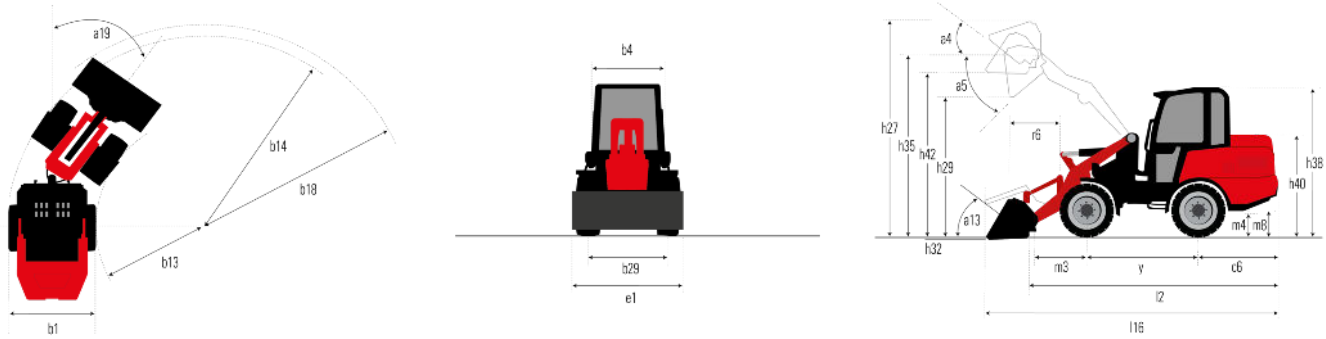

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes