Karta danych technicznych :

# MLA-T 516-75 H

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metryczny |
|---|---|---|
| Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost) | | 3535 kg |
| Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost) | | 2732 kg |
| Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt) | | 2000 kg |
| Max. ładowność z widłami wg EN 474-3 (80%) | | 1600 kg |
| Max. wysokość punktu obrotu łyżki | h35 | 5.03 m |
| Max. wysokość podnoszenia (pod widłami) | h3 | 4.84 m |
| Wysięg max. | | 3.30 m |
| **Waga i wymiary** | | |
| Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach | | 5543 kg |
| Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach | b22 | 1.28 m |
| Szerokość całkowita kabiny | b4 | 1.28 m |
| Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach | h38 | 2.48 m |
| Kąt przegubu | a19 | 44 ° |
| Całkowita szerokość bez łyżki | b1 | 1.74 m |
| Całkowita długość - bez łyżki | l2 | 4.95 m |
| Prześwit | m4 | 0.31 m |
| **Silnik** | | |
| Producent silnika | | Deutz |
| Model silnika | | TD 3.6 L4 |
| Norma emisji spalin | | Stage V, Tier 4 |
| Liczba siłowników / Parametry siłowników | | 4 - 3600 cm³ |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc | | 74.30 Hp / 55.40 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | | 330 Nm / 1600 rpm |
| Układ chłodzenia silnika | | 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego |
| **Transmisja** | | |
| Typ przekładni | | Hydrostatyczny |
| Liczba biegów (do przodu) / tyłu) | | 2 / 2 |
| Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów) | | 30 km/h |
| Prędkość jazdy (z obciążeniem) | | 20 km/h |
| Blokada dyferencjału | | Blokada przód i tył |
| Hamulec postojowy | | Manualny |
| Hamulec serisowy | | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| **hydrauliczny** | | |
| Typ pompy hydraulicznej | | Pompa zębata |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | | 70 l/min / 200 bar |
| Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu (l/min) | | 110 l/min |
| Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym | | 380 bar |
| **Pojemność zbiornika** | | |
| Olej hydrauliczny | | 74 l |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 102 l |
| **Hałas i wibracje** | | |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | | < 2.50 m/s² |
| **Pozostałe** | | |
| Homologacja bezpieczeństwa kabiny | | ROPS - FOPS level 1 cab |

# Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

| | Essential | Classic | Premium |
|---|---|---|---|
| **Funkcja podnosząca** | | | |
| "Easy Connect System" (E.C.S.) | S | - | - |
| Amortyzacja wysięgnika "CRC" | O | O | S |
| Hydrauliczna blokada osprzętu | S | S | S |
| Linia hydrauliczna osprzętu | S | S | S |
| **Stanowisko operatora** | | | |
| Daszek | S | - | - |
| Fotel na zawieszeniu pneumatycznym | - | O | S |
| Fotel z zawieszeniem mechanicznym | S | - | - |
| Klimatyzacja manualna | - | - | S |
| Manualna klimatyzacja | - | O | - |
| Mata podłogowa | S | S | S |
| Radio samochodowe (50W) | - | S | S |
| Regulowana i teleskopowa kolumna kierownicza | S | S | S |
| Wstępny filtr powietrza | S | - | - |
| Zamknięta kabina z ogrzewaniem | - | - | S |
| **Napęd/Moc** | | | |
| "Gaz" ręczny | S | S | S |
| Hydraulika z ciągłym przepływem | S | S | S |
| Regulacja prędkości | O | O | S |
| Samoczyszczący wstępny filtr powietrza | - | S | S |
| Trzeci bieg | O | O | S |
| **Oświetlenie** | | | |
| Pełne oświetlenie drogowe | O | - | S |
| Przednie i tylne światła robocze LED (4x: 2 przednie + 2 tylne) | O | O | S |
| Przednie i tylne światła robocze na kabinie (x4: 2 przednie + 2 tylne) | S/O** | S | - |

## MLA-T 516-75 H - Wykresy obciążenia

### Maszyna na kołach z widłami - Tabela obciążeń zgodna z normą EN 474-3 (80%)

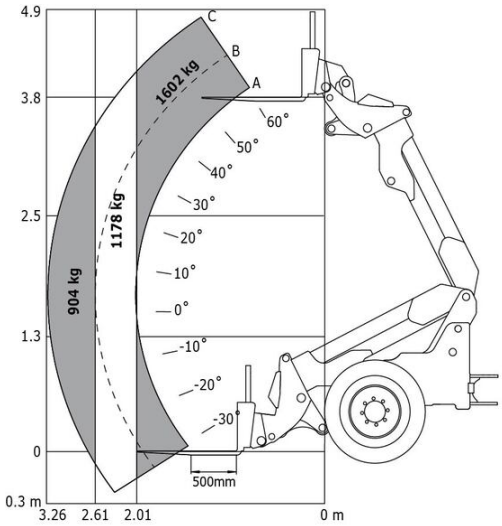

# MLA-T 516-75 H - Rysunek wymiarowy

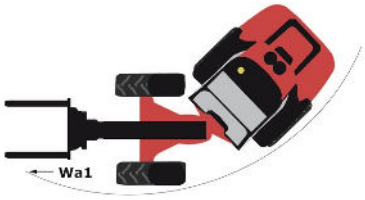





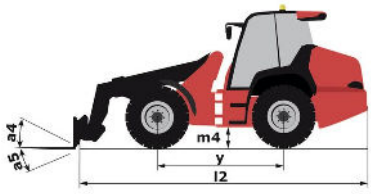

**Siedziba główna**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes