Karta danych technicznych :

MRT 2260

VISION +

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Udźwig max.		6000 kg
Max. wysokość podnoszenia		21.80 m
Wysięg max.		18.20 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita (z widłami)	l1	8.17 m
Długość do czoła wideł	l2	6.97 m
Szerokość całkowita	b1	2.50 m
Wysokość całkowita	h17	3.10 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.96 m
Prześwit	m4	0.38 m
Rozstaw osi	y	3.05 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	110 °
Obrót wieżyczki		360 °
Masa całkowita		18000 kg
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Koła		
Ogumienie standardowe		445/65 R22,5
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Tryb sterowania		2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba"
Stabilizatory		
Typ stabilizatorów		Teleskopowy duplex
Sterowanie ze stabilizatorami		Sterowanie stabilizatorami: pojedyncze lub jednoczesne
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Norma emisji spalin		Stage V / Tier 4
Model silnika		4TN107FHT-6SMU1
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		156 Hp / 115 kW
Max. moment obrotowy / Engine rotation (min)		602 Nm @ 1500 rpm
Liczba siłowników - Parametry siłowników		4 - 4567 cm³
Układ chłodzenia silnika		Chłodzenie wodą
Obwód elektryczny		
Liczba akumulatorów / Akumulator		2 x 12 V
12V Pojemność baterii		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Skrzynia biegów / Liczba biegów (do przodu) / Liczba biegów (do tyłu)		Speedshift / 2 / 2
Prędkość maksymalna		40 km/h
Siła uciągu (z obciążeniem)		8600 daN
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej
Wydajność		
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		40.40 % / 45.50 %
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
Przepływ		172 l/min
Ciśnienie hydrauliki		350 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		13 l
Pojemność zbiornika paliwa		270 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		24 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		68 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		108 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Rodzaj sterowania		2 "joysticki"
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
System rozpoznawania osprzętu (E-Reco)		Standard

MRT 2260 - Rysunek wymiarowy

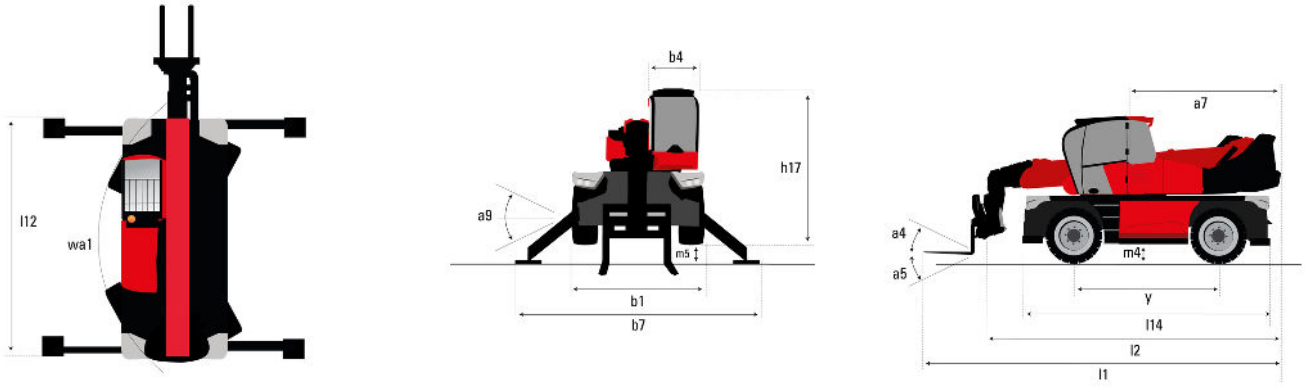

Inne dane		Metryczny
Długość ramy	l14	5.69 m
Rozstaw osi	y	3.05 m
Prześwit	m4	0.38 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	2.97 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	110 °
Długość całkowita do stabilizatorów	l12	5.30 m
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	4.46 m
Szerokość całkowita z rozłożonymi stabilizatorami	b7	5.79 m
Wysokość całkowita	h17	3.10 m
Korektor poziomowania ramy	a9	+/- 7 °
Prześwit pod przednimi oponami, na stabilizatorach	m5	0.38 m

MRT 2260 - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

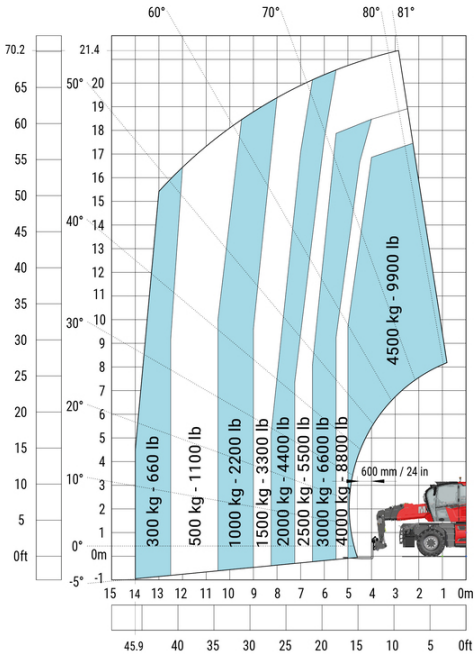

Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

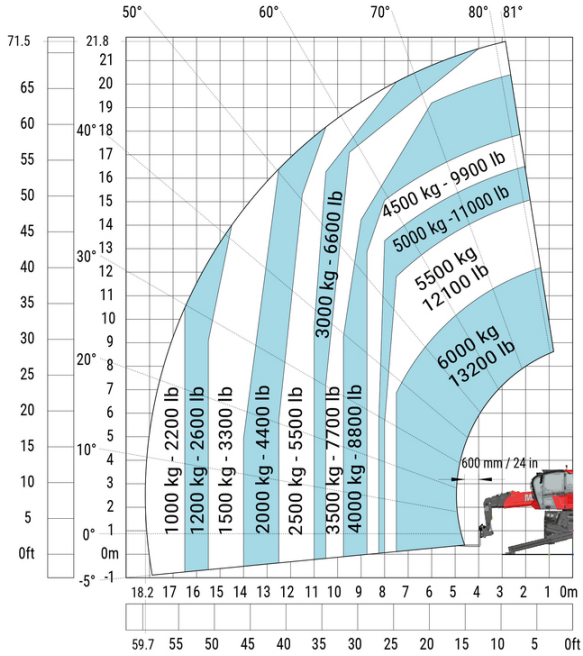

Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric)

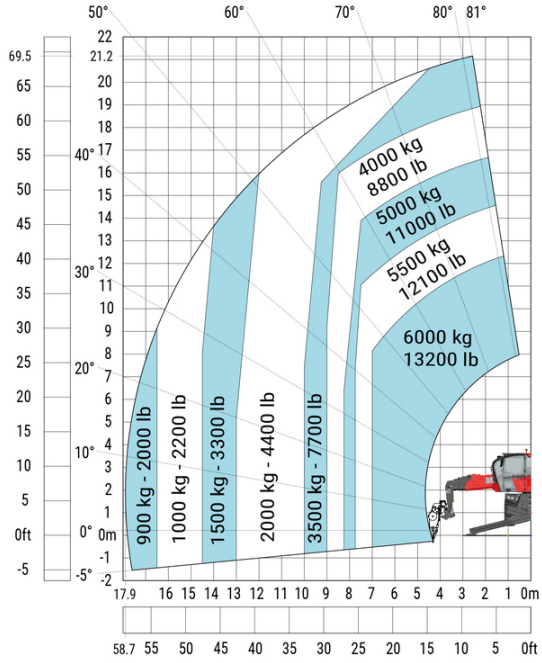

Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib with winch (Metric)

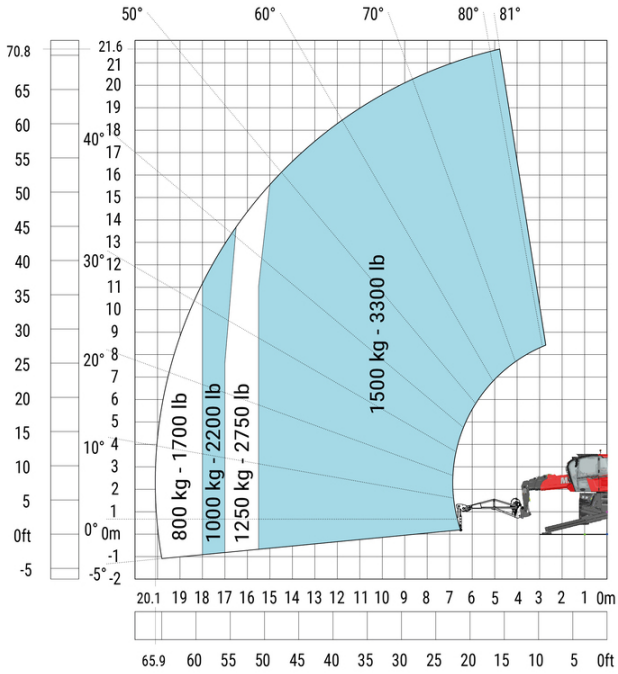

Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)

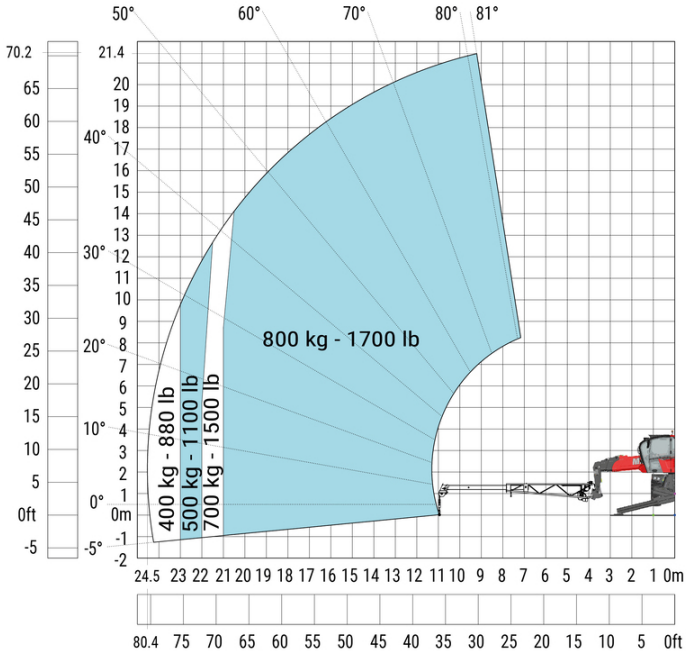

Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

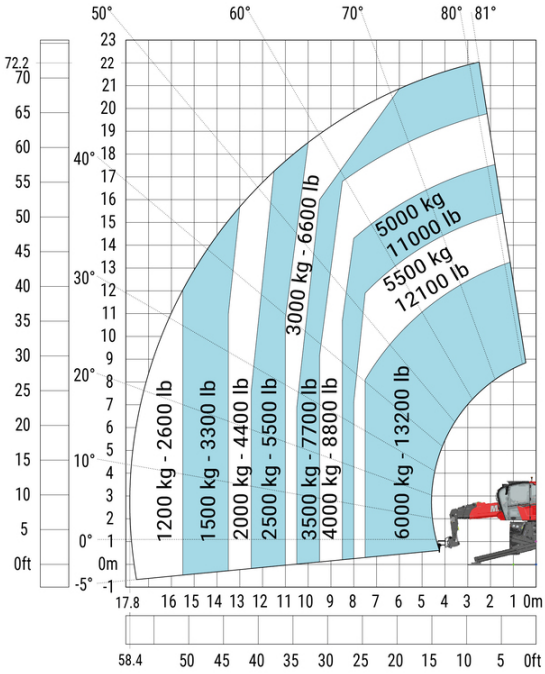

Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 365 kg

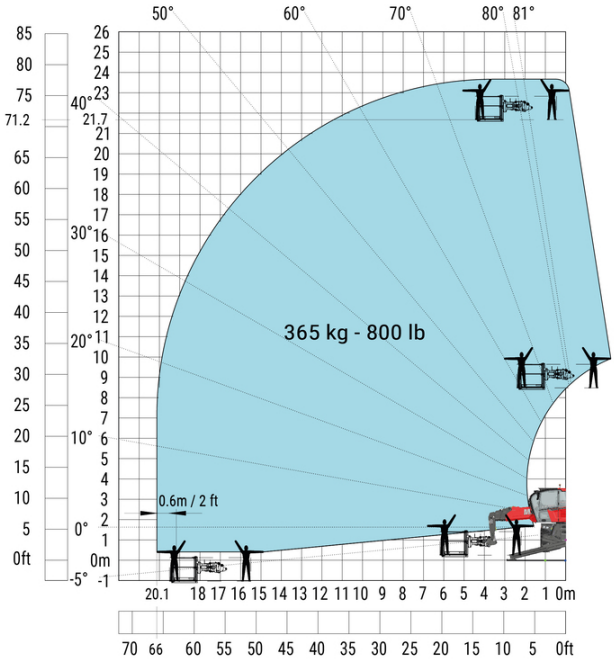

Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 1000 kg

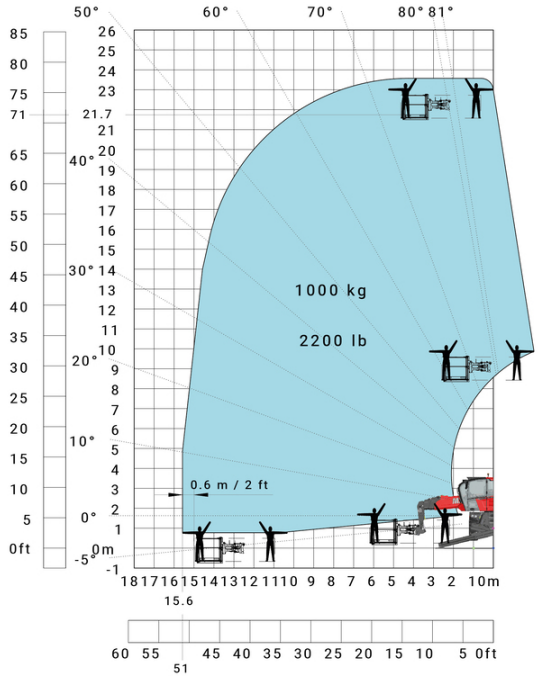

Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 3D (pozycja pozytywna)

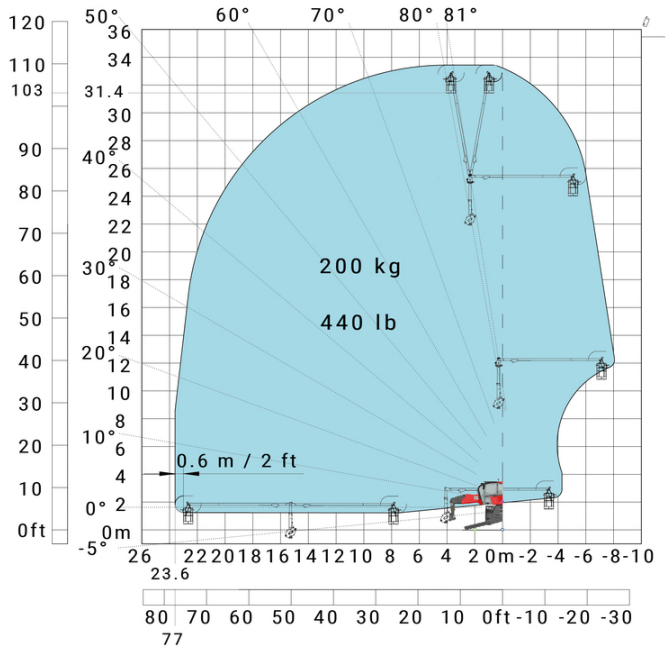

Maszyna na stabilizatorach, z obróconą wieżą, z platformą 3D (pozycja pozytywna / negatywna)

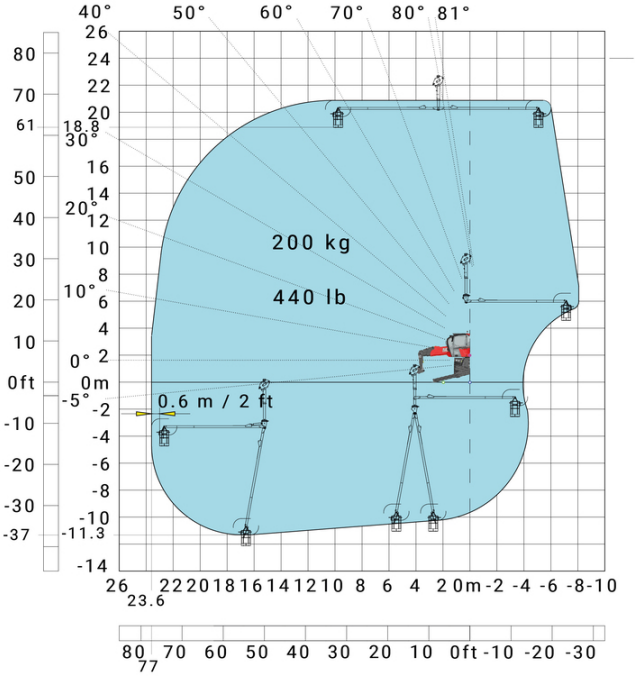

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes