Karta danych technicznych :

# 1050R

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metryczny |
|---|---|---|
| Udźwig roboczy | | 476 kg |
| Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | | 533 kg |
| Masa własna | | 1905 kg |
| **Waga i wymiary** | | |
| Rozstaw osi | y | 876 mm |
| Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | h27 | 3546 mm |
| Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | h28 | 2746 mm |
| Całkowita wysokość do gómej krawędzi ROPS | h17 | 1786 mm |
| Kąt wysypu przy pełnej wysokości | a5 | 42 ° |
| Wysokość wysypu | h29 | 2146 mm |
| Całkowita długość z łyżką | l16 | 2896 mm |
| Zasięg wysypu przy maks. wysokości | r6 | 579 mm |
| Przechył łyżki na podłożu | a13 | 29 ° |
| Wysokość siedziska nad podłożem | h30 | 828 mm |
| Całkowita szerokość bez łyżki | b1 | 1229 mm |
| Szerokość łyżki | e1 | 1404 mm |
| Prześwit | m4 | 152 mm |
| Całkowita długość - bez łyżki | l2 | 2258 mm |
| Kąt zejścia | a2 | 26 ° |
| Promień skrętu - do przodu z łyżką | b18 | 1763 mm |
| **Wydajność** | | |
| Prędkość jazdy (bez obciążenia) | | 9.50 km/h |
| **Koła** | | |
| Ogumienie standardowe | | 27 x 8.5 x 15 HD |
| **Silnik** | | |
| Producent silnika | | Yanmar |
| Model silnika | | 3TNV88C-KMSV |
| Norma emisji spalin | | Stage V, Tier 4 |
| Moc maksymalna | | 25.50 kW |
| Moc znamionowa | | 24.70 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | | 108 Nm / 2800 rpm |
| Źródło zasilania | | Diesel |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | | 34.20 Hp |
| Akumulator | | 12 V |
| Alternator | | 40 kW |
| Rozrusznik | | 2.30 kW |
| **hydrauliczny** | | |
| Układ hydrauliki dodatkowej | | 55.10 l/min |
| Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej | | 189.60 bar |
| **Pojemność zbiornika** | | |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 39.40 l |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | | 30.30 l |
| Pojemność skokowa | | 1.60 l |
| **Hałas i wibracje** | | |
| Hałas na zewnątrz (LwA) | | 101 dB |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | | 80 dB |
| Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1) | | 0.81 m/s² |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | | < 0.93 m/s² |

## 1050R - Rysunek wymiarowy



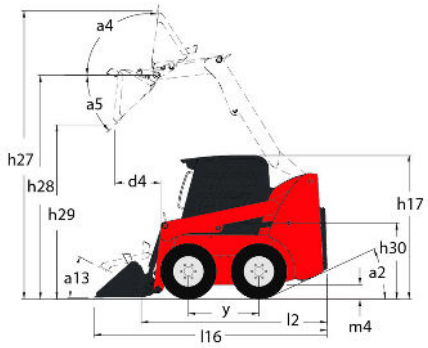

# Wyposażenie

| — | |
|---|---|
| Wewnętrzna płyta dostępowa (wyjmowana) | Standardowo |
| **Bezpieczeństwo** | |
| Alarm cofania | Opcjonalnie |
| Pałąk przytrzymujący operatora | Standardowo |
| Podpora serwisowa ramienia podnoszenia | Standardowo |
| Sterowanie hamulcem (automatyczne / manualne) | Standardowo |
| System bezpieczeństwa Hydraloc™ | Standardowo |
| Zabezpieczenie przed dewastacją | Standardowo |
| **Funkcja podnosząca** | |
| System mocowania osprzętu All-Tach® | Standardowo |
| Układ hydrauliki dodatkowej | Standardowo |
| **Funkcje podrzędne** | |
| Pełne oprzyrządowanie | Standardowo |
| Przeciwwaga | Opcjonalnie |
| **Inne opcje** | |
| Napęd hydrostatyczny - serwo | Standardowo |
| Wyłączalny system samopoziomowania osprzętu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4" | Opcjonalnie |
| **Napęd/Moc** | |
| Grzałka bloku silnika | Standardowo |
| **Oświetlenie** | |
| Światła robocze - przednie i tylne | Standardowo |
| **Stanowisko operatora** | |
| "Gaz nożny i ręczny" (2) | Standardowo |
| Fotel z zawieszeniem mechanicznym | Opcjonalnie |
| Mareriał wygłuszający | Standardowo |
| Ogrzewanie | Opcjonalnie |
| Osłona górna ROPS/FOPS Level II | Standardowo |
| Regulowany fotel z wysokim oparciem | Standardowo |
| Sterowanie Gehl T-Bar | Standardowo |
| Sterowanie ręczne/ nożne | Standardowo |
| Sygnał dźwiękowy | Opcjonalnie |
| Zamknięta kabina | Opcjonalnie |

**Siedziba główna**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes