Karta danych technicznych :

# 2300VT

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metryczny |
|---|---|---|
| Udźwig roboczy | | 1043.26 kg |
| Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | | 1490.50 kg |
| Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | | 1088.62 kg |
| Masa robocza | | 4196 kg |
| Masa własna | | 3817 kg |
| **Waga i wymiary** | | |
| Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | h27 | 4026 mm |
| Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | h28 | 3073 mm |
| Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | h17 | 2045 mm |
| Kąt wysypu przy pełnej wysokości | a5 | 42 ° |
| Wysokość wysypu | h29 | 2300 mm |
| Całkowita długość z łyżką | l16 | 3589 mm |
| Zasięg wysypu przy maks. wysokości | r6 | 927 mm |
| Kąt odchylenia łyżki na pełnej wysokości | a4 | 92 ° |
| Wysokość siedziska nad podłożem | h30 | 965 mm |
| Całkowita szerokość bez łyżki | b1 | 1753 mm |
| Prześwit | m4 | 191 mm |
| Całkowita długość - bez łyżki | l2 | 2789 mm |
| Promień skrętu - do przodu z łyżką | b18 | 2235 mm |
| **Wydajność** | | |
| Prędkość jazdy (bez obciążenia) | | 10.30 km/h |
| Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna | | 15.30 km/h |
| **Koła** | | |
| Typ przekładni | | Hydrostatyczny |
| **Silnik** | | |
| Producent silnika | | Yanmar |
| Model silnika | | 4TNV98CT-XNGL |
| Norma emisji spalin | | Stage V, Tier 4 |
| Moc maksymalna | | 53.70 kW |
| Moc znamionowa | | 52.70 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | | 294 Nm / 1800 rpm |
| Źródło zasilania | | Diesel |
| Liczba siłowników | | 4 |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | | 72 Hp |
| Układ chłodzenia silnika | | Woda |
| Akumulator | | 12 V |
| Alternator - natężenie prądu | | 100 A |
| Rozrusznik | | 3 kW |
| **hydrauliczny** | | |
| Układ hydrauliki dodatkowej | | 86.50 l/min |
| Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej | | 239.59 bar |
| Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min) | | 114 l/min |
| Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja | | 229.25 bar |
| **Pojemność zbiornika** | | |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 148.80 l |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | | 22.70 l |
| Pojemność skokowa | | 3.30 l |
| Objętość zbiornika płynu chłodzącego | | 18 l |

## 2300VT - Rysunek wymiarowy

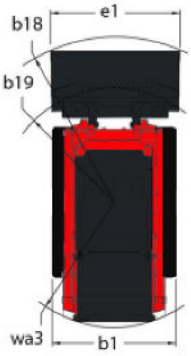

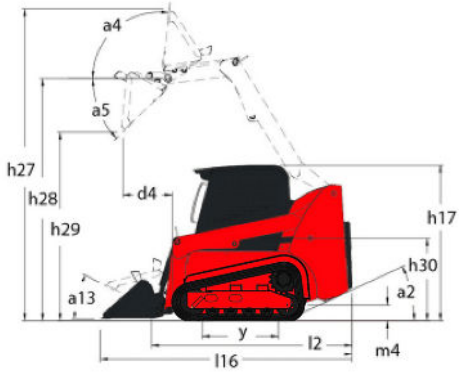

**Siedziba główna**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes